




BLESK F-V LED

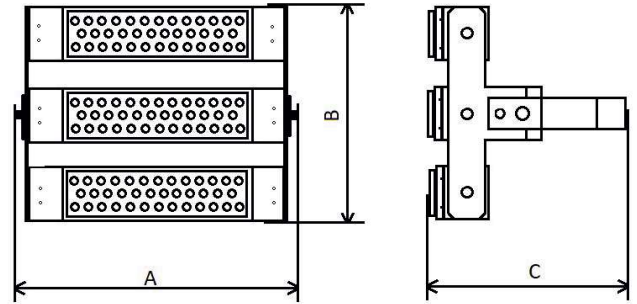

Vertical version of console available

EAN code	Light source				Lighting fixture				Description/Dimensions				Note
	Nr. (pcs)	Power (W)	LED Type	Light.ef. (lm/W)	Power (W)	Driver	Dimmer	Optic mat.	Cover opt.	Body mat.	Color RAL	Weight (kg)	
Code	CRI	CCT (K)	Lifetime (h)	Lum. fl. (lm)	Ta (°C)	Optic. eff.	Lum. fl. (lm)	A	B	C	X1	X2	
8585012461169	1	50	SMD	150	50	áno	nie	PC		steel	9005	-	
A1507BLESK.F-V4K/60	>80	4000	50000	7500	25	93	7125	340	100	280	-		
8585012485011	2	50	SMD	150	100	áno	nie	PC		steel	9005	-	
A2507BLESK.F-V4K/60	>80	4000	50000	15000	25	93	14250	340	200	280	-		
8585012430103	3	50	SMD	150	150	áno	nie	PC		steel	9005	5.6	
A3507BLESK.F-V4K/60	>80	4000	50000	22500	25	93	21375	340	300	280	-		
8585012461305	4	50	SMD	150	200	áno	nie	PC		steel	9005	-	
A4507BLESK.F-V4K/60	>80	4000	50000	30000	25	93	28500	340	400	280	-		

POUŽITIE

Energeticky úsporné LED svetidlo vhodné pre:

- priemyselné haly
- výrobné priestory
- skladové priestory
- verejné a športové priestory
- parkoviská

TECHNICKÝ POPIS

- Typ: Svetlomet so samostatne naklopiteľnými modulmi
- Vhodné prostredie: Prašné a vlhké
- Typ svetelného zdroja: SMD LED modul
- Materiál telesa: Oceľový plech
- Povrchová úprava: Prášková farba RAL 9005
- Materiál optickej časti: PC optika
- Vyžarovací uhol: 25°, 60°, 90° (40° na vyžiadanie)
- Inštalácia: Stropná, nástenná
- Príslušenstvo: -

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájacie napätie: 230V, 50Hz
- Predradník: Nestmievateľný (stmievateľný DALI na vyžiadanie)
- Krytie: IP65
- Trieda ochrany: I.
- CRI: > 80
- CCT: 4000K
- Teplota okolia: t_a -40°C až +50°C
- Svetelná účinnosť svetidla: 153 lm/W

APPLICATION

Energy efficient LED lighting fixture suitable for:

- industrial halls
- production facilities
- warehouses
- public and sport areas
- car parks

TECHNICAL DESCRIPTION

- Type: Floodlight with independent inclinable modules
- Suitable environment: Dusty and wet
- Type of light source: SMD LED module
- Material of body: Steel sheet
- Surface finishing: Powder coated RAL 9005
- Material of optical part: PC optics
- Light beam angle: 25°, 60°, 90° (40° on request)
- Installation: Ceiling, wall
- Accessories: -

TECHNICAL DATA

- Supply voltage: 230V, 50Hz
- Control gear: Non-Dimmable (dimnable DALI on request)
- Ingress protection: IP65
- Protection class: I.
- CRI: > 80
- CCT: 4000K
- Ambient temperature: t_a -40°C up to +50°C
- Luminous efficacy of fixture: 153 lm/W

Úsporné svetlo pre každú príležitosť!

www.ami.sk